
Cement Job Worksheet

DEMO-101 · Casing · Single slurry

9⅝″ 36# casing · Hole 12¼″
TD 782 m · Shoe 778 m
10/20/2026

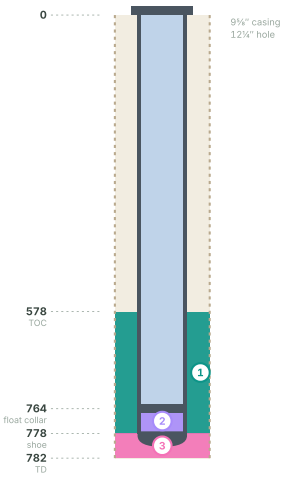

TOC	**578 m**
Float collar	**763.9 m**
Excess OH/Cs	**35/0%**

Volume Calculations (B−T)×cap÷1000×(1+ex)

#	SECTION	WORKING	M³
1	Slurry · OH-Csg	(778−578)×29.10÷1000×1.35	**7.857**
2	Shoe track (9⅝″ 36# intl)	(778−763.9)×40.32÷1000	**0.569**
3	Pocket / rat hole (12¼″ full)	(782−778)×76.04÷1000×1.35	**0.411**
	Slurry total		**8.836**
	TOTAL CEMENT		**8.84 m³**

Displacement to float collar

9⅝″ 36# intl · 0→763.9	**30.80**
By cement unit	**−1.59**
DISPLACEMENT · 2,145 rig stk @ 13.62 L/stk (29.21 m³)	**30.80 m³**

Slurry Design

Cement · 8.84 m³

Dry cement	8.84÷yield	**12.59 MT**
Mix fluid	12.59×conc	**4.81 m³**
Equiv dry	(4.81+0.00)÷conc	**12.59 MT**
Mix water	fluid − liquid additives	**4.78 m³**
CDF	12.59×2	**25.17 L**
CFL100	12.59×1000×0.5%	**62.94 kg**
CD200	12.59×1000×0.4%	**50.35 kg**